


PVC ENCORE ablak

Az innovatív, plusz hőszigetelő betétes ENCORE rendszer kitűnő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezik. Az ENCORE rendszerű ablakok főként energiatakarékos és passzív építészethez készülnek.

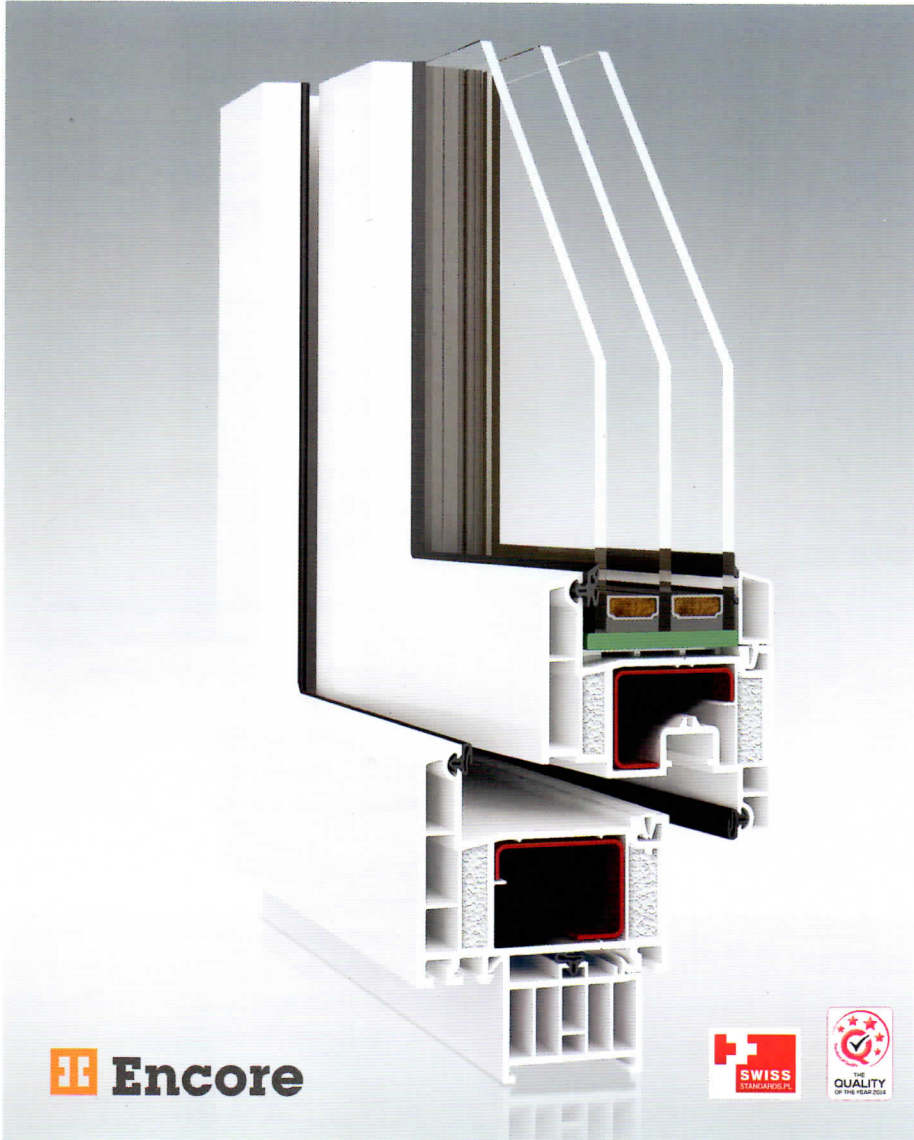

- Az ENCORE ablakrendszer a legjobb minőségű, ólommentes PVC profilból készül, 80 mm beépítési mélységgel.
- Az intelligens, több kamrás profil részlegesen plusz hőszigetelő betétekkel van kitöltve, vagy még jobb hőszigetelést biztosítson.
- A kitűnő hőszigetelési paramétereinek köszönhetően az ENCORE ablak kitűnően használható a passzív építészetben.
- Az ENCORE ablak kapható klasszikus fehér színben, valamint fa hatású fóliázás széles választékával.
- Az ENCORE terméket „high standard“ (HS) kiegészítő csomaggal lehet kiegészíteni:
 - üveg csomag meleg műanyag kerettel
 - rossz kilincspozíció retesz vagy fokozatos bukás
 - szürke vagy fekete szigetelés

Műszaki jellemzők:

Profil		4 légkamrás profil 2 félhorony tömítéssel	
Erősítés		keret és szárny, horganyzott acél 1.0 - 2 mm	
Légkamrák száma a keretben		4	
Légkamrák száma a szárnyban		4	
Szigetelőszalagok		2x EPDM (gumi)	
Hővezetési tényező keret & szárny		$U_i = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Keret beépítési mélysége		80 mm	
Üvegezés max. szélessége		48 mm	
Üvegezés min. szélessége		24 mm	
Az ablak U értéke 1200x1500			
A csomag paramétere	$U_g = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	Az ablak paramétere	$U_w = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
Szerkezeti üvegosztó		93 mm	
Vasalat		SIEGENIA Titan DFO	
Ablak pozíció		zárva, nyitva, bukva, mikroszellőzés	
Az ablakok színváltozatai		a lamináló fólia színei a Renolit, Hornschuch, Cova, LG paletta szerint	
Hangszigetelés		(az ablak felülete max 2,7 m ² üveg 4/18/4/18/4) – R = 34dB (az EN 14351-1+A1 szerint)	
Légáteresztés		4 osztály (az EN 12207 szerint)	
Vízzárság		5A osztály (az EN 12208 szerint)	
Szélterhelési osztály		egyszárnyú ablak vagy erkélyajtó: – C4 osztály (az EN 12210 szerint); kétszárnyú ablak vagy erkélyajtó: – C1 osztály, B2 osztály, két-, három-, négyszárnyú ablak vagy ajtó – C5 osztály (az EN 12210 szerint); többrészes szárny, max. 8; – C1 osztály, A2 osztály (az EN 12210 szerint), tolóablak: - C1 osztály, B2 osztály (az EN 12210 szerint)	