


# SKYLIGHT PVC tetőablak

A PVC SKYLIGHT tetőablakok műszaki szempontból megegyeznek a SKYLIGHT PREMIUM rendszerrel. Az esztétikus, egyenes profil a terméknek vonzó és modern kinézetet ad.

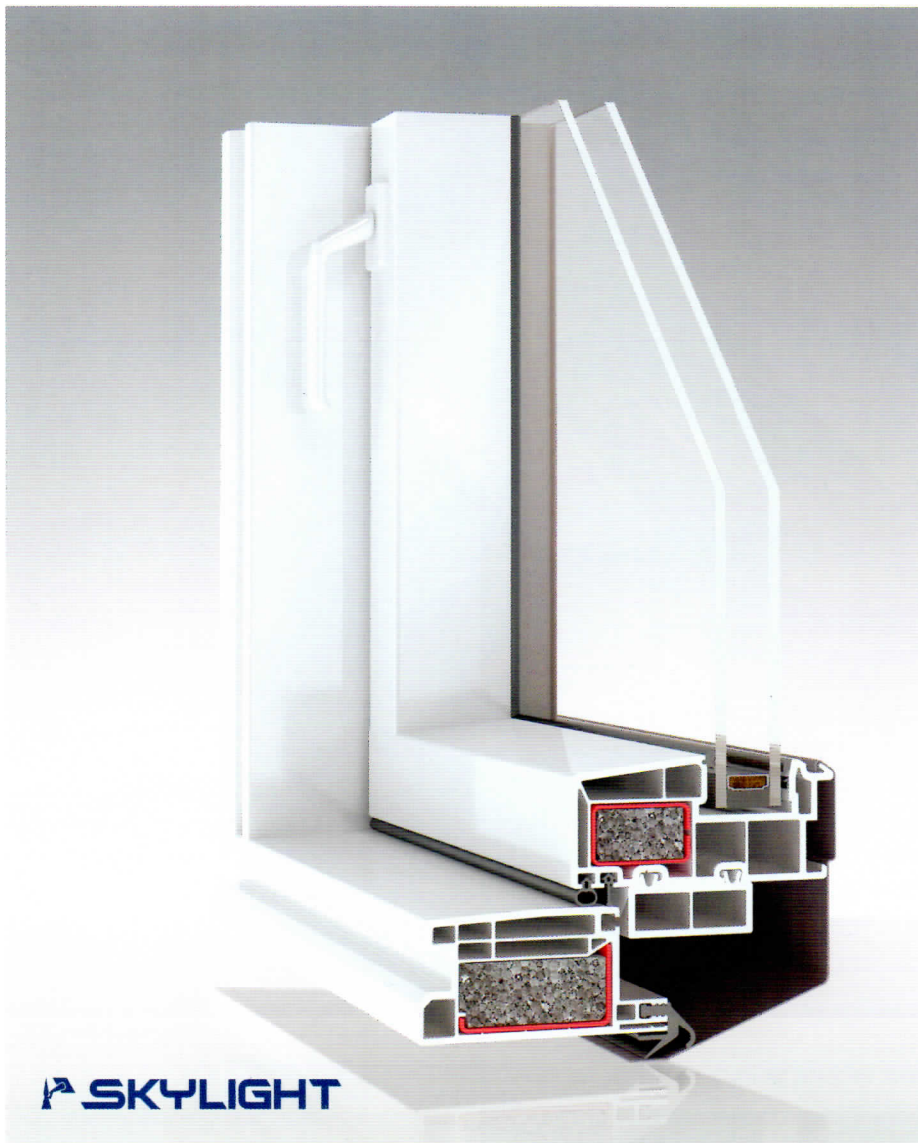

- A SKYLIGHT PREMIUM tetőablakok a legkiválóbb minőségű ólommentes PVC profilokból készülnek.
- A rendszer hosszú élettartalmával és kivételesen kicsi karbantartási igényével emelkedik ki.
- Az általánosan alkalmazott acél erősítéseknek köszönhetően a SKYLIGHT ablakok nagy szilárdsággal és stabilitással rendelkeznek.
- A kiváló szigetelést a négyes szigetelésű rendszer garantálja.
- A SKYLIGHT PREMIUM tetőablak rendszer fehér, valamint a legkiválóbb famintázatú laminált formában elérhető.

## Műszaki jellemzők:

Profil		Profil 3-kamrás profil 2 szigeteléssel
Erősítés		keret és szárny, horganyzott acél 1.0 - 2 mm
Kamrák száma a keretben		3
Kamrák száma a szárnyban		3
Ablak U érték 780x1400		$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (egykamrás csomag)
egykamrás csomag	hővezetési tényező	$4\text{H-16-4} / U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Távköz keret	aluminium
	Kitöltés gáz	argon
Ablak pozíció		zárva, nyitva, mikrószellőzés
Ablak szín verziók		laminátum szín Hornschuch, LG paletta szerint
Légáteresztés		3 osztály (az EN 12207 szerint)
Vízzárság		E1050 osztály (az EN 12208 szerint)
Szélterhelési osztály		C3 osztály (az EN 12210 szerint)